


# DKM 1400.2 D635 T

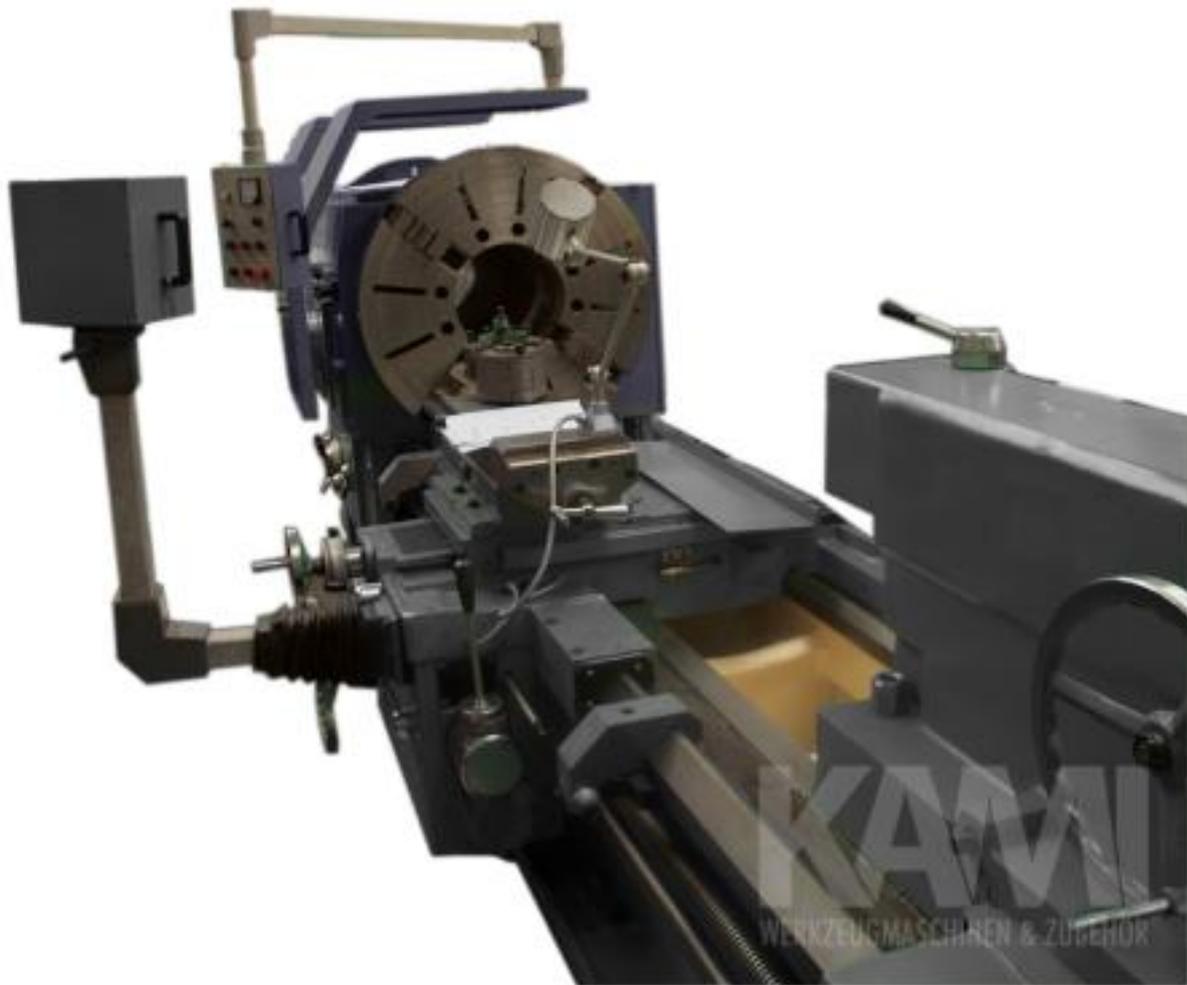

## HIGHLIGHTS

- » extrem großer Spindeldurchlass von 360 mm zur Bearbeitung von Rohren
- » Kegeldreheinrichtung zum Schneiden von konischen Gewinden

# DKM 1400.2 D635 T

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	700 mm
<b>Spitzenweite</b>	2000 mm
<b>Spindelbohrung</b>	635 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	1400 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	1100 mm
<b>Bettbreite</b>	755 mm
<b>min. Spannbereich</b>	500 mm
<b>Drehzahlbereich</b>	Vorwärts: (18) 5 - 250 U/min
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	(56) 0,1 - 12 mm/U
<b>Bereich Planvorschübe</b>	(56) 0,05 - 6 mm/U
<b>Eilgang Längs</b>	1870 mm/min
<b>Eilgang Plan</b>	935 mm/min
<b>Metrische Gewinde</b>	(44) 1 - 120 mm
<b>Zollgewinde</b>	(37) 30 - 1 1/8 TPI
<b>Modulgewinde</b>	(46) 0,5 - 60 mm
<b>Diametralgewinde</b>	(46) 60 - 0,5 DP
<b>Pinolendurchmesser</b>	160 mm
<b>Motorleistung</b>	30 kW
<b>Gewicht</b>	11.000,00 kg
<b>Abmessungen</b>	5200 x 1980 x 1790 mm mm

## AUSSTATTUNG

- » Bettbreite 755 mm
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Eilgang in Längs und Plan
- » hydraulisches Kupplungs- und Bremssystem
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige
- » elektrisch angetriebener Reitstock
- » Kegeldreheinrichtung 300 mm
- » Spritzschutzblech optional Spritzschutzwand
- » Stützlager (optional)

## LIEFERUMFANG

2 x Planscheibenfutter 1250mm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D