KAMI WERKZEUGMASCHINEN | HOHLSPINDELDREHMASCHINE

DKM 840.3 T

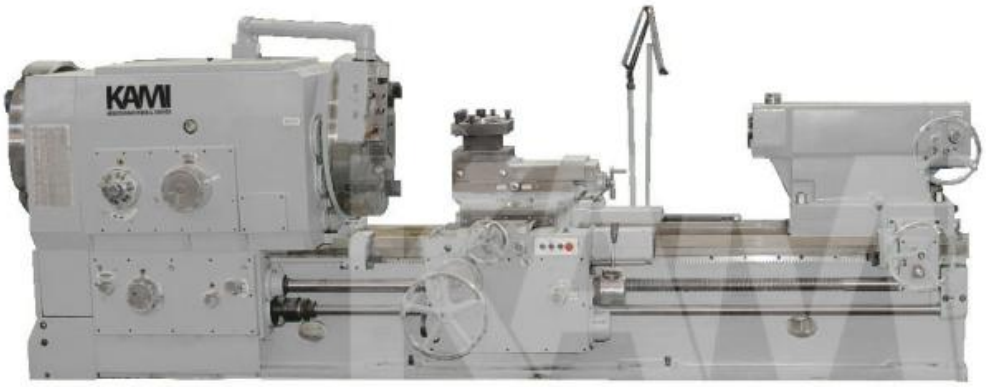

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

HOHLSPINDELDREHMASCHINE

DKM 840.3 T

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	420 mm
Spitzenweite	3000 mm
Bettbreite	550 mm
Spindelbohrung	210 mm
Spindelnase	DIN 55029 C1-15
Umlaufdurchmesser über Bett	840 mm
Umlaufdurchmesser über Support	560 mm
Bearbeitungslänge	2850 mm
Drehzahlbereich	45 - 572 U/min; 12 Stufen
Bereich Längsvorschübe	(32) 0,1 - 1.5 mm/U
Bereich Planvorschübe	(32) 0,05 - 0.75 mm/U
Metrische Gewinde	(22) 1 - 15 mm
Zollgewinde	(28) 15 - 1 TPI
Modulgewinde	(21) 0,5 - 7 mm
Diametralgewinde	(20) 28 - 2 DP
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	MK 6
Motorleistung	9/11 kW 2 stufiger Motor
Gewicht	5.000,00 kg
Abmessungen	5015x1395x1650 mm

AUSSTATTUNG

» Bettbreite 550 mm
» automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
» Eilgang in Längs und Plan
» Schmierung durch integrierte Pumpe
» Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
» Lamellenkupplung nachstellbar
» nachstellbare Hauptspindellager
» Überlastkupplung im Schlosskasten
» Digitalanzeige
» Optional mit Spritzschutzwand

LIEFERUMFANG

2 Stück 3-Backen Drehfutter Ø 500 mm inkl. Futterschlüssel, 1 Stück Keilriemen A864, 4 Stück Kielriemen B2134, 1 Stück Kegeldreheinrichtung 500mm, stehende Lünette Ø20-200 mm, mitlaufende Lünette Ø30-200 mm, digitales Messsystem fertig montiert,stehende Spitze Morse Konus 6,1 Stück Maulschlüssel 12/14, 1 Stück Maulschlüssel 41/46, 1 Imbus 17mm, 3 Stück Reservesicherungen RT-2316 2A 10A, 1 Stück Ersatzbirne 24V 60W.

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D