KAMI WERKZEUGMASCHINEN | L+Z DREHMASCHINE

DKM 1000 S

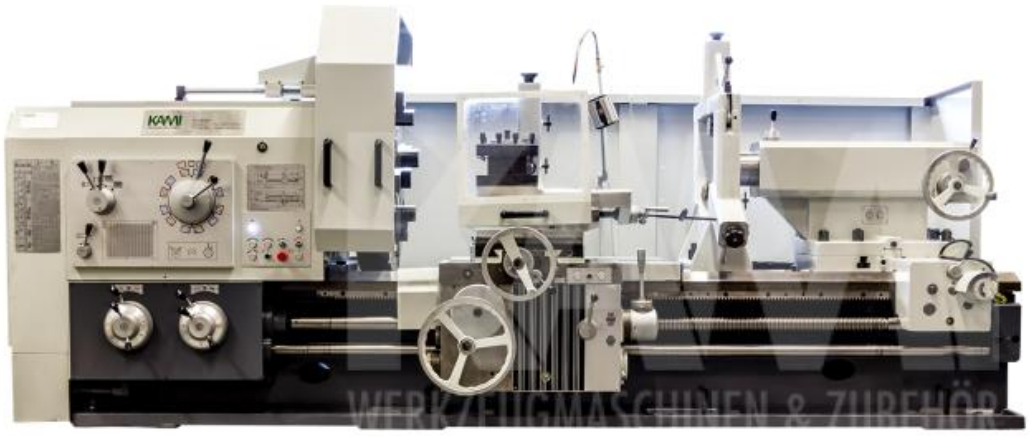

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

L+Z DREHMASCHINE

DKM 1000 S

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	8000 mm
Bettbreite	755 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	610 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	D1-15/Kurzkegel 15
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min (21 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0.1 - 12 mm/U 57 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.05 - 6 mm/U 57 Stufen
Eilgang Längs/Plan	3700/1850 mm/min
Metrische Gewinde	1 - 120 mm
Zollgewinde	3/8 - 28 Gang/Zoll
Modulgewinde	0.5 - 60 mm
Diametralgewinde	1 - 56 DP
Reitstockpinole Ø	160mm
Pinolenaufnahme	MK 6
Pinolenweg	300 mm
Motorleistung	22 kW
Gewicht	18.500,00 kg
Abmessungen	11350x2190x1810 mm

AUSSTATTUNG

» 130 mm Spindelbohrung
» 755 mm Bettbreite
» hydraulische Spindelbremse
» hydraulisches Kupplungssystem
» automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
» Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
» Eilgang in Längs und Plan via Taster
» Überlastkupplung im Schlosskasten
» Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
» manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
» nachstellbare Hauptspindellager
» Lamellenkupplung im Haupgetriebe



LIEFERUMFANG

4-Backen Planscheibenfutter 1000 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D