


KAMI WERKZEUGMASCHINEN

L+Z DREHMASCHINE

# DKM 1250 S

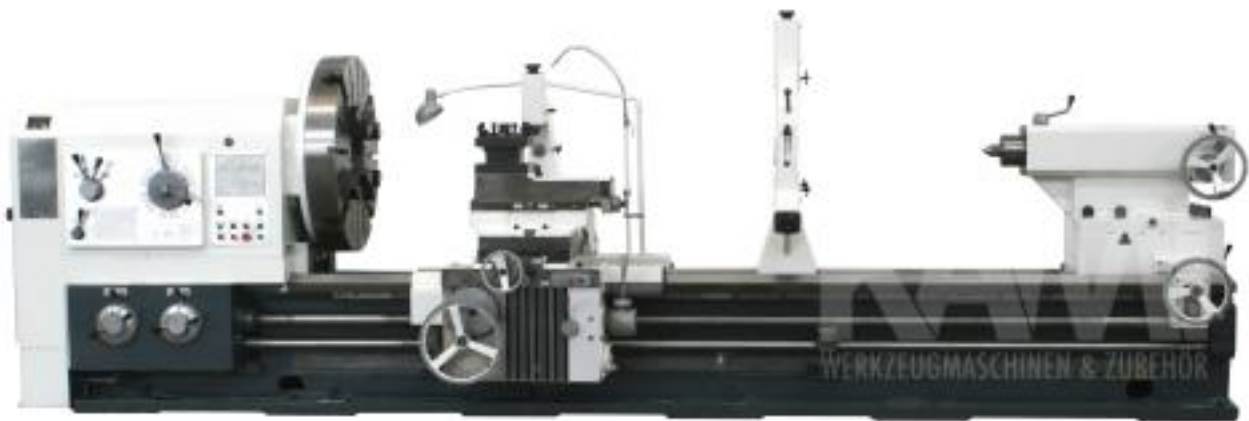

# DKM 1250 S

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	625 mm
<b>Spitzenweite</b>	16000 mm
<b>Bettbreite</b>	755 mm
<b>Max. Werkstückgewicht</b>	6000 Kg
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	1250 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	865 mm
<b>Spindelbohrung</b>	130 mm
<b>Spindelnase</b>	A 215 (8xM22)
<b>Drehzahlbereich vorwärts</b>	3.15 - 315 U/min
<b>Drehzahlbereich rückwärts</b>	3.5 - 291 U/min
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	(56) 0,1 - 12 mm/U
<b>Bereich Planvorschübe</b>	(56) 0,05 - 6 mm/U
<b>Metrische Gewinde</b>	(44) 1 - 120 mm
<b>Zollgewinde</b>	(31) 28 - 1/4 TPI
<b>Modulgewinde</b>	(45) 0,5 - 60 mm
<b>Diametralgewinde</b>	(38) 56 - 1/2 DP
<b>Pinolendurchmesser</b>	160 mm
<b>Pinolenweg</b>	300 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 6
<b>Motorleistung</b>	22 kW
<b>Gewicht</b>	22.500,00 kg
<b>Abmessungen</b>	19100 x 2150 x 2150 mm mm

## AUSSTATTUNG

- » 130 mm Spindelbohrung
- » 755 mm Bettbreite
- » hydraulische Spindelbremse
- » hydraulisches Kupplungssystem
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
- » elektrisch verfahrbarer Reitstock
- » Eilgang in Längs und Plan via Taster
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Lamellenkupplung im Hauptgetriebe



## LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter 1000 mm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D