


## L+Z Drehmaschine DKM 1250 S

Schwerdrehmaschine mit kraftvollem 22kW Antriebsmotor für schwere Werkstücke und sehr große Spanleistung.

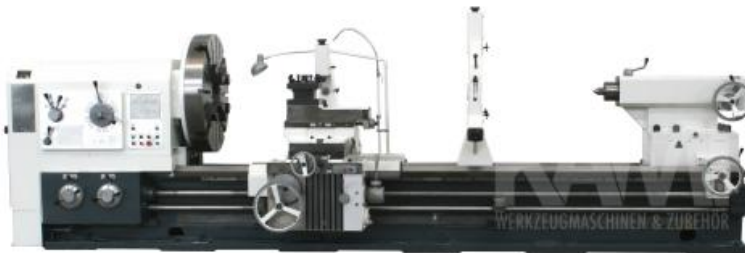

### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Spitzenhöhe                    | 625 mm                       |
| Spitzenweite                   | 8000 mm                      |
| Bettbreite                     | 755 mm                       |
| Max. Werkstückgewicht          | 6000 Kg                      |
| Umlaufdurchmesser über Bett    | 1250 mm                      |
| Umlaufdurchmesser über Support | 865 mm                       |
| Spindelbohrung                 | 130 mm                       |
| Spindelnase                    | A 215 (8xM22)                |
| Drehzahlbereich vorwärts       | 3.15 - 315 U/min             |
| Drehzahlbereich rückwärts      | 3.5 - 291 U/min              |
| Bereich Längsvorschübe         | (56) 0,1 - 12 mm/U           |
| Bereich Planvorschübe          | (56) 0,05 - 6 mm/U           |
| Metrische Gewinde              | (44) 1 - 120 mm              |
| Zollgewinde                    | (31) 28 - 1/4 TPI            |
| Modulgewinde                   | (45) 0,5 - 60 mm             |
| Diametralgewinde               | (38) 56 - 1/2 DP             |
| Pinolendurchmesser             | 160 mm                       |
| Pinolenweg                     | 300 mm                       |
| Pinolenaufnahme                | Morse Konus 6                |
| Motorleistung                  | 22 kW                        |
| Gewicht                        | 16.900,00 kg                 |
| Abmessungen                    | 11100 x 2150 x 2150 mm<br>mm |

#### Ausstattung

- 130 mm Spindelbohrung
- 755 mm Bettbreite
- hydraulische Spindelbremse
- hydraulisches Kupplungssystem
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
- elektrisch verfahrbarer Reitstock
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Kühlmiteleinrichtung
- Spritzschutzwand
- 4-fach Stahlhalter

## Lieferumfang

4-Backenplanscheibenfutter 1000 mm

## optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D

1.098,00 €

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D