


# DKM 410Sx1000

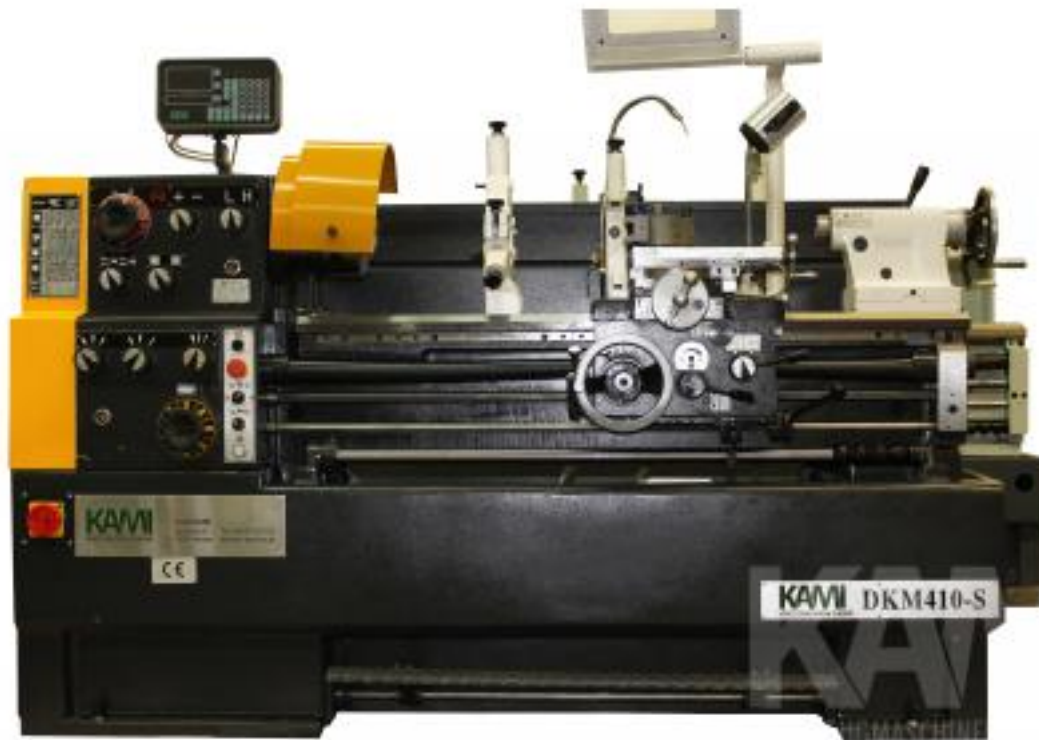


# DKM 410Sx1000

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	210 mm
<b>Spitzenweite hier</b>	1000 mm auch in 750 bzw. 1500 mm möglich
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	410 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	240 mm
<b>Spindelbohrung</b>	52 mm
<b>Spindelnase</b>	Camlock D1 - 6
<b>Drehzahlbereich</b>	32 - 2000 U/min (12 Stufen)
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0.03 - 0.89 mm/U in 40 Stufen
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0.015 - 0.045 in 40 Stufen
<b>Metrische Gewinde</b>	0.4 - 14 mm in 53 Stufen
<b>Zollgewinde</b>	2 - 56 Gang/Zoll in 40 Stufen
<b>Diamentral</b>	4 - 56 D.P. in 50 Stufen
<b>Pinolendurchmesser</b>	55 mm
<b>Pinolenweg</b>	120 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	MK 4
<b>Motorleistung</b>	4.0 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	1.985,00 kg
<b>Abmessungen</b>	2270 x 1143 x 1295 mm

## AUSSTATTUNG

- » 52 mm Spindeldurchlass
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » manuelle Bettbahnschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige



## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 200 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 250 mm, stehende und mitlaufende Lünette, Spritzschutzwand, Kühlmiteleinrichtung, Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert