KAMI WERKZEUGMASCHINEN | L+Z DREHMASCHINE

DKM 630 S

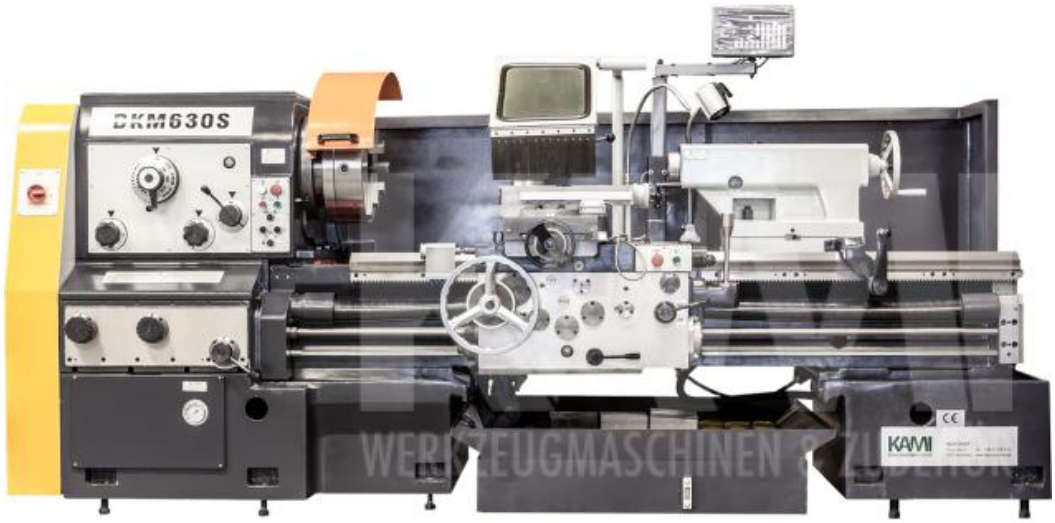

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

L+Z DREHMASCHINE

DKM 630 S

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	315 mm
Spitzenweite	1500 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	630 mm
Umlaufdurchmesser über Support	400 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	DIN 55026 A1-11
Drehzahlbereich	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)
Metrische Gewinde	0,5 - 28 mm (31 Stufen)
Zollgewinde	1 - 56 TPI (38 Stufen)
Modulgewinde	0,25 - 7 mm (21 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (27 Stufen)
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	4.200,00 kg
Abmessungen	3500 x 1260 x 1385 mm

AUSSTATTUNG

» gefertigt nach DIN 8606
» Bettbreite 600mm
» Spindelbohrung 100mm
» hydraulisches Kupplungssystem
» hydraulische Spindelbremse
» Eilgang in Längs und Plan
» Überlastkupplung im Schlosskasten
» nachstellbare Hauptspindellager
» Zahnräder gehärtet und geschliffen
» Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
» manuelle Zentralschmierung für Bettbahn, Leitspindel und Support
» Spritzschutzwand
» 3-Achsen digitales Messsystem



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 315 mm,
mitlaufende und stehende Lünette

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
» Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
» Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
» Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
» Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18
» Körnerspitzenset MK5 mitlaufend
...