


DKM 1000

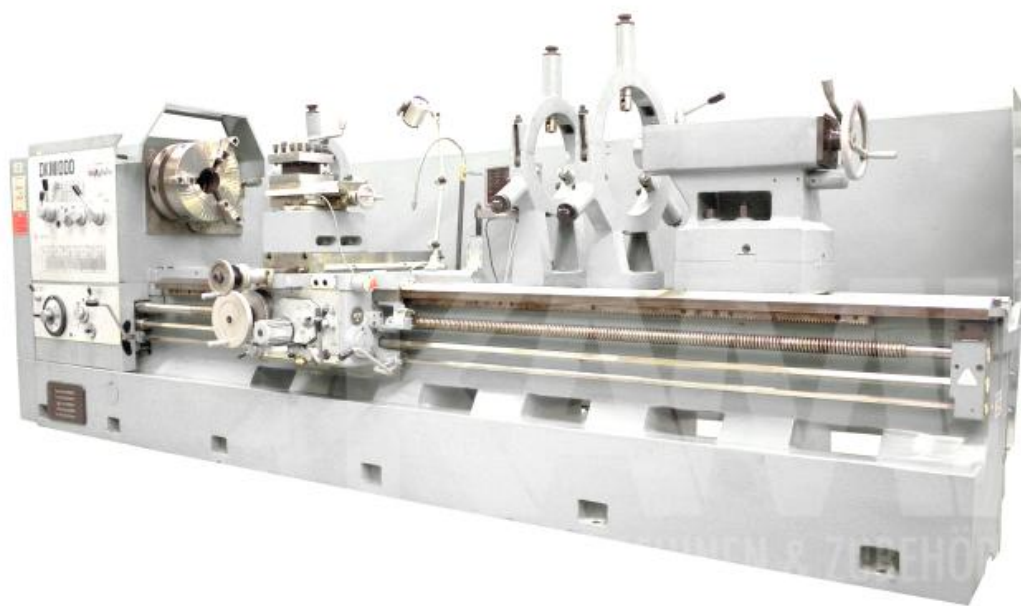

DKM 1000

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Spitzenhöhe | 500 mm |
| Spitzenweite | 8000 mm |
| Bettbreite | 550 mm |
| Umlauf-Ø über Bett | 1000 mm |
| Umlauf-Ø in der Kröpfung | 1240 mm |
| Umlauf-Ø über Support | 705 mm |
| Spindelbohrung | 120 mm |
| Drehzahlbereich Vorwärts | 18 Stufen 14 - 750 U/min |
| Drehzahlbereich Rückwärts | 9 Stufen 24 - 857 U/min |
| Spindel Nase | Camlock D1-11/MK6 |
| Bereich Längsvorschübe | (72) 0,048 - 22,8 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (72) 0,03 - 7,2 mm/U |
| Metrische Gewinde | (50) 1 - 240 mm |
| Zollgewinde | (37) 14 - 1TPI |
| Modulgewinde | (45) 0,5 - 60 mm |
| Diametralgewinde | (27) 30 - 1 DP |
| Pinolen-Ø | 100 mm |
| Pinolenweg | 205 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 11 kW |

AUSSTATTUNG

- » 120mm Spindelbohrung
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Lamellenkupplung nachstellbar
- » Getriebeschmierung durch Umlaufschmierung
- » manuelle Bettbahnschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

3-Backenfutter Ø 325 mm, 4-Backenplanscheibenfutter Ø 400 mm, Mitnehmerscheibe Ø 750 mm, feste + mitlaufende Lünette, Kühlmittleinrichtung, Eilgang, manuelle Zentralschmierung, 4-fach Stahlhalter, 3 Achsen Digitalanzeige

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D