


Schwerdrehmaschine DKM 2000

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar

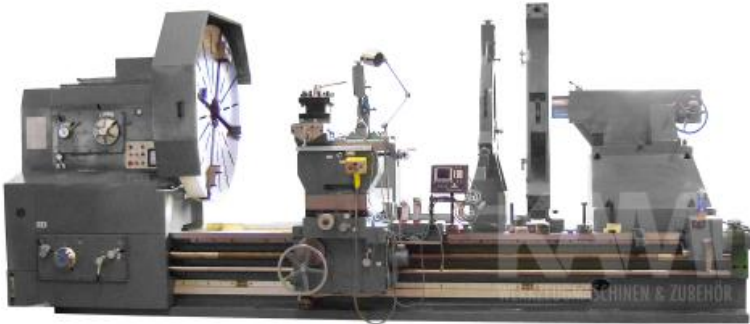

Preis auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spitzenhöhe | 1000 mm |
| Spitzenweite | 5000 mm |
| Bettbreite | 1100 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 1600 mm |
| Spindelbohrung | 130 mm |
| Spindelnase | A2-15 |
| Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
| Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
| Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
| Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
| Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
| Pinolendurchmesser | 240 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | 80/1:7 |
| Motorleistung | 30 kW |
| Gewicht | 26.600,00 kg |
| Abmessungen | 8620 x 2380 x 2510 mm mm |

Ausstattung

- Große Bettbreite von 1100 mm
- Zahnräder schräg verzahnt gehärtet und geschliffen
- hydraulisches Kupplungssystem Druck regulierbar
- hydraulische Spindelbremse Druck regulierbar
- Schmierung durch integrierte Pumpe
- nachstellbare Hauptspindellager
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- 4 - Achsen - Digitalanzeige

Lieferumfang

Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmittleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional: stehende Lünette Ø 260 - 1100mm

optionales Zubehör

| | |
|---|------------|
| Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D | 1.098,00 € |
| Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D | |