


# DKM 2000

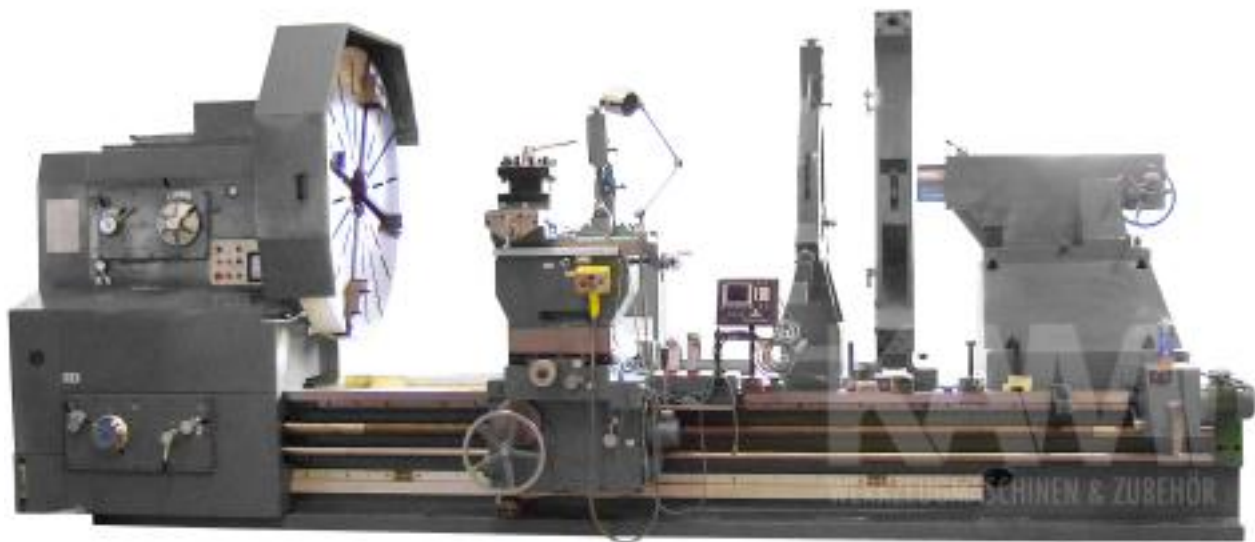

# DKM 2000

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	1000 mm
<b>Spitzenweite</b>	2000 mm
<b>Bettbreite</b>	1100 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	2000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	1600 mm
<b>Spindelbohrung</b>	100 mm
<b>Spindelnase</b>	A2-15
<b>Drehzahlbereich</b>	2,5 - 250 U/min in 21 Stufen
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	(97) 0,032 - 12 m/U
<b>Bereich Planvorschübe</b>	(97) 0,016 - 6 m/U
<b>Metrische Gewinde</b>	(45) 1 - 120 mm
<b>Zollgewinde</b>	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
<b>Modulgewinde</b>	(46) 0,5 - 60 mm
<b>Diametralgewinde</b>	(48) 0,5 - 60 DP
<b>Pinolendurchmesser</b>	200 mm
<b>Pinolenweg</b>	300 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	80/1:7
<b>Motorleistung</b>	30 kW
<b>Gewicht</b>	19.800,00 kg
<b>Abmessungen</b>	5120 x 2200 x 2400 mm mm

## AUSSTATTUNG

- » Große Bettbreite von 1100 mm
- » Zahnräder schräg verzahnt gehärtet und geschliffen
- » hydraulisches Kupplungssystem Druck regulierbar
- » hydraulische Spindelbremse Druck regulierbar
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » 4 - Achsen - Digitalanzeige

## LIEFERUMFANG

Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmittleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock

optional: stehende Lünette Ø 260 - 1100mm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D