




DKM 2200

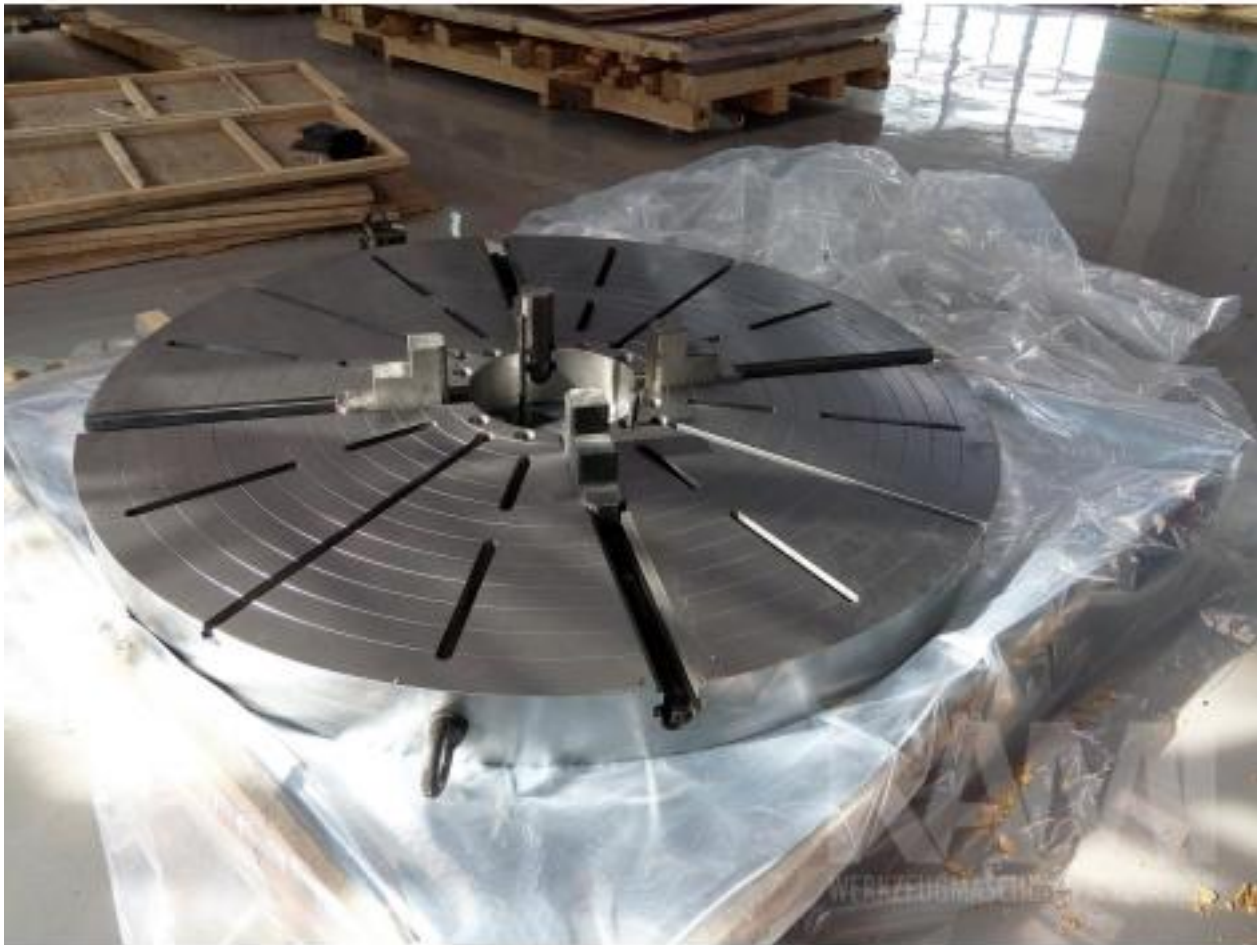

DKM 2200

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------------|
| Spitzenhöhe | 1100 mm |
| Spitzenweite | 8000 mm |
| Bettbreite | 1100 mm |
| Umlauf-\varnothing über Bett | 2200 mm |
| Umlauf-\varnothing über Support | 1800 mm |
| Spindelbohrung | 140 mm |
| Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
| Spindelnase | A2-15 |
| Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
| Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
| Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
| Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
| Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
| Pinolen-\varnothing | 240 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | 80/ 1 zu 7 |
| Motorleistung | 22 kW/ AC |
| Gewicht | 37.000,00 kg |
| Abmessungen | 12920 x 2480 x 2610 mm mm |



LIEFERUMFANG

Planscheibe 2000 mm, stehende Lünette \varnothing 220-630 mm, mitlaufende Lünette \varnothing 50-220mm, Kühlmittleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock

optional: stehende Lünette \varnothing 900 - 1600mm, Rollerbock 800 - 1800 mm, Kegeldreheinrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D