


DKM 1250 WS

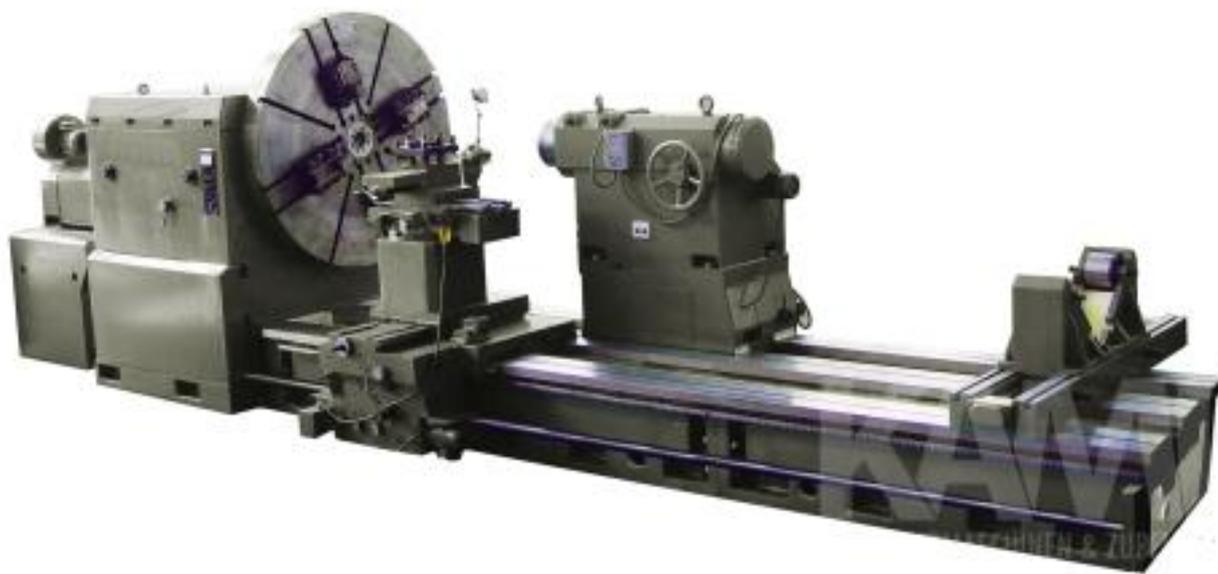

DKM 1250 WS

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	625 mm
Spitzenweite	auf Anfrage
Bettbreite	1600 mm
Bearbeitungslänge	auf Anfrage
Umlaufdurchmesser über Bett	1250 mm
Bettbahnen	3/4
Werkstückgewicht max.	40 to
Spindelbohrung	50 mm
Drehzahlbereich	2 - 160 U/min stufenlos
Schneidkraft max.	130 kN
Verfahrweg Oberschlitten	320 mm
Eilgang Plan	585 mm/min
Eilgang Längs	2000 mm/min
Pinolendurchmesser	400 mm
Verfahrweg Pinole	300 mm
Reitstock Antrieb	elektrisch
Motorleistung	DC 75 kW
Gewicht	50.000,00 kg

AUSSTATTUNG

- » Bettbreite 1600 mm
- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige
- » Optional mit Spritzschutzwand