


Schrittmotor 34H2160-50-1

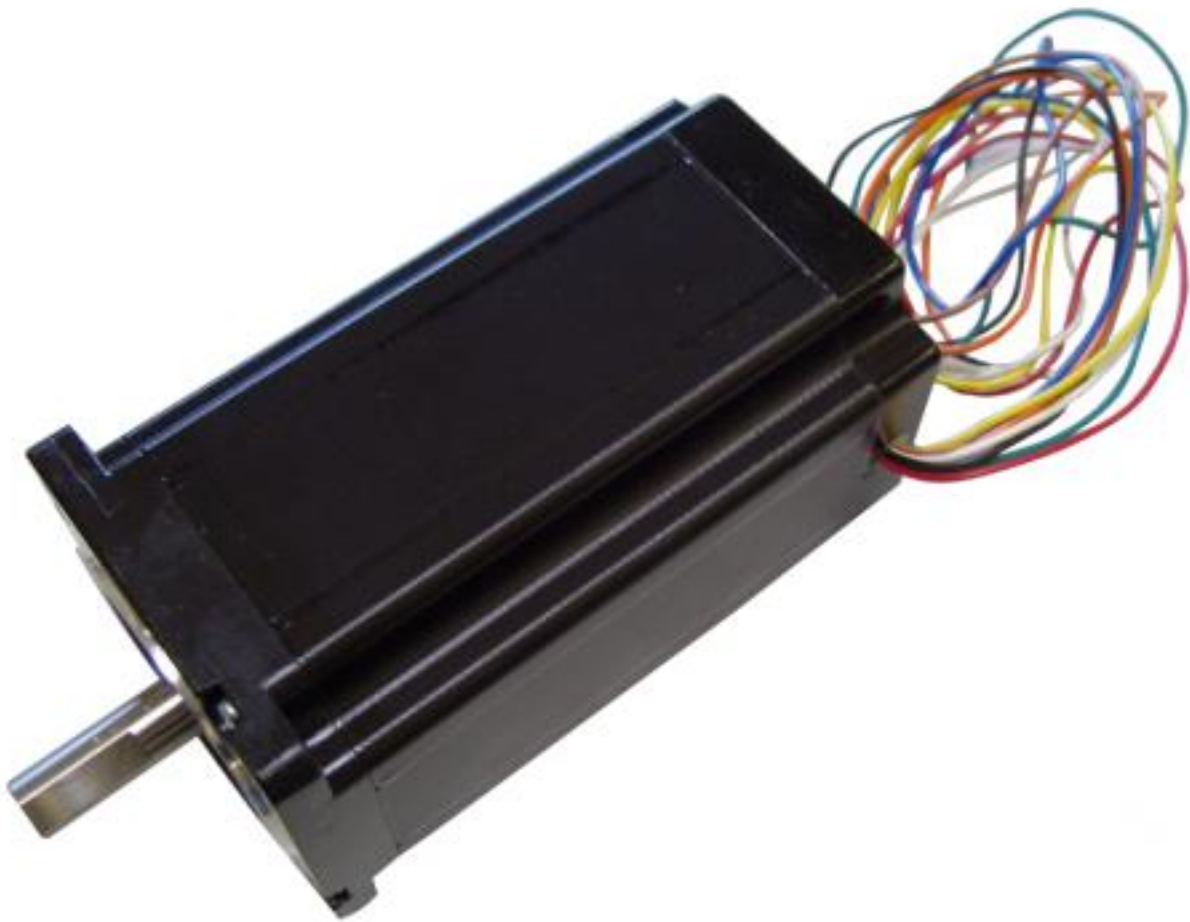

Schrittmotor 34H2160-50-1

TECHNISCHE DATEN

Phasenstrom	5A unipolar, 3,5A seriell, 7A parallel
Haltemoment	12 Nm bipolar
Schrittweite	1,8°
Flanschmaß	86x86 mm
Lochabstand	69x69 mm
Länge	160 mm
Wellendurchmesser	14 mm
Wellenlänge	37 mm
Gewicht	6.00 kg

